

Beröringsfri nivåmätning med 2-trådsteknik upp till 60 m på vätskor och torrgods

Ekolodsmätare Microflex LR

- Beröringsfri ultraljudsteknik utan rörliga delar
- Mångsidig teknik för vätskor, slurry, torrgods mm
- Mätområde upp till 60 m med 2-trådsteknik
- ATEX Eexia, HART, Modbus

Läs mer på www.paab.com/produkter




Funktionstesta nivåvakter från marknivån – utan att klättra på silos och tankar

Överfyllnad av produkter i tankar och silos kan alltid medföra stora risker, men om det är farliga produkter som t.ex. het bitumen eller syror kan konsekvenserna bli allvarliga. För dessa applikationer är ett separat högnivåalarm nödvändigt.

Runt om i världen utarbetas säkerhetsföreskrifter hela tiden för att förbättra säkerheten på arbetsplatser med nya instruktioner för bl.a. återkommande kontroller av instrument och minskning av behovet av klättra upp på toppen av höga silos och tankar. Därför måste instrument som normalt monteras på toppen av tankar och silos, som t.ex. högnivåvakter, förbättras för att kunna följa gällande säkerhetsföreskrifter. Test av högnivåalarm från marknivå är ett grundläggande krav för nivåvakter på dessa kritiska nivåapplikationer.

Vår leverantör av nivåvakter har löst detta problem med båda fötterna på marken. För de flesta typer av våra nivåvakter finns möjligheten att ansluta dem till en testkontakt placerad i marknivå, vilket medför att högnivåalarmet kan testas utan att klättra upp på tanken eller silon för att utföra ett fysiskt test.

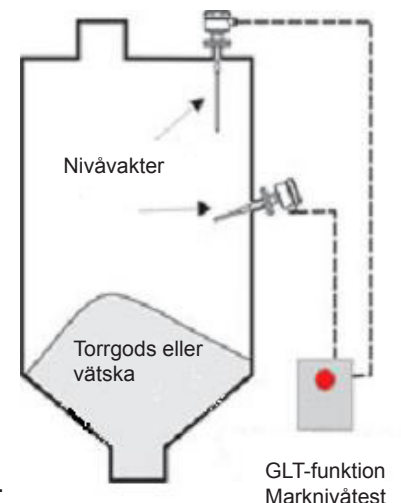

Läs mer om GLT marknivåtest på vår hemsida www.paab.com

Citatet:

640 kB borde vara tillräckigt för vem som helst

Bill Gates, Microsoft, 1981