



paabSMS

Fjärrstyrt GSM-relä med
2 in/utgångar


Denna produkt gör det möjligt att på avstånd styra dina elektriska apparater över GSM-nätet med hjälp av en mobiltelefon eller en fast telefon.

Egenskaper

- Temperaturfunktioner såsom övervakning, larm och temperaturstyrning av reläer.
- Styr reläerna via SMS eller telefonsamtal.
- Två ingångar som kan konfigureras att styra reläerna eller skicka larmrapporter.
- Kan användas kostnadsfritt vid styrning via telefonsamtal då enheten inte svarar på samtalet.
- Låg effektförbrukning och god täckning med sin externa antenn.
- IP67 klassad, lämplig att användas utomhus.
- Funktion för att fördröja påslagning av reläerna framåt i tiden (1 minut - 99 timmar).
- Båda reläerna kan konfigureras var för sig med sin egen timer-tid och fördröjd påslagning.
- Ändra inställningar enkelt och lägg till behöriga telefonnummer på distans via SMS.
- 4 inställningar för hur/om enheten ska skicka tillbaka verifikations-SMS.
- Upp till 5 st telefonnummer som är behöriga att styra reläerna samt ta emot larmrapporter.
- 4-siffrors lösenord när enheten kontrolleras med SMS = obegränsat med användare via SMS.
- Enheten kan konfigureras så den kommer ihåg reläets tillstånd efter strömavbrott.
- Flera SMS-sändare kan kopplas mot samma app.



paabSMS fjärrstyrt GSM-relä och app.

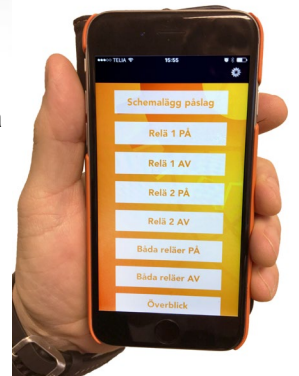

Beskrivning

paabSMS gör det möjligt att på distans få t.ex. nivåalarm och även aktivera en pump över GSM-nätet med hjälp av en mobiltelefon eller en fast telefon. Den kan kopplas ihop med nästan all elektrisk utrustning och låter dig stänga av och på dem via telefonsamtal eller SMS. Enheten har två ingångar som kan konfigureras att styra de två reläerna eller skicka larmrapporter.

paabSMS utvecklas och slutmonteras i Sverige.

Tekniska data *paabSMS*

Matningsspänning	DC version: 5-35VDC AC version: 110-230VAC
Drifttemperatursområde	-25 °C till +70 °C
Mätbar temperatur	-35°C till +99 °C
Temperaturprecision	± 1°C
Effektförbrukning	Nominellt < 0,3W
Ingångar	2x N.O. / N.C. ingångar
Utgångar	2x N.O. / N.C. reläer
Reläer	2x 10A 250VAC / 10A 30VDC (resistiv last)
SIM-korts typ	mini-SIM
Inbyggd timer	2x 1 sekund - 999 timmar
Timerns precision	Max 3% fel
Minne	5 behöriga telefonnummer
IP-klass	IP67 (lämplig utomhus)
Dimensioner	90 x 122 x 40 mm
GSM-band	850/900/1800/1900 MHz

