



PAAB PTV 430

Temperaturgivare med transmitter

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



- Pumpstationer
- Växthus
- Lagerutrymmen
- Industribyggnader

CERTIFIKAT



Temperaturgivare för inomhus och utomhus

PAAB PTV 430 är en temperaturgivare för mätning av rumstemperatur inomhus och utomhus. PTV 430 kännetecknas av hög mätnoggrannhet, kort reaktionstid, enkelt montage och kräver minimalt underhåll.

Den levereras med inbyggd temperaturtransmitter programmerad för önskat mätområde.


PAAB PTV 430 - FÖR TEMPERATURMÄTNING

- Sensor Pt100 Klass A, enligt IEC 751
- Diameter 5 mm
- Längd 40 mm
- Material i givare, rostfritt stål 316
- Utsignal 4-20 mA, 2-tråd
- Material i hus, UV-beständig plast
- Skyddsklass IP67
- Dimension hus, 65 x 60x 40 mm




TEKNISKA DATA	
Sensor	Pt100 Klass A, enligt IEC 751(standard), Pt1000, Ni100
Instickslängd	40 mm
Skyddsklass	IP 67
Dimension	65 x 60 x 40 mm
Diameter sensor	5 mm
Utsignal	4-20 mA, 2-tråd
Matning	6-32 VDC
Omgivningstemperatur	-40...85° C
Mätområde	-200...800° C (Pt100, Pt1000), -50...170° C (Ni100), önskat mätområde anges vid beställning
Responstid	10...90%, 600 msec


Pt100
Ni100
Pt1000

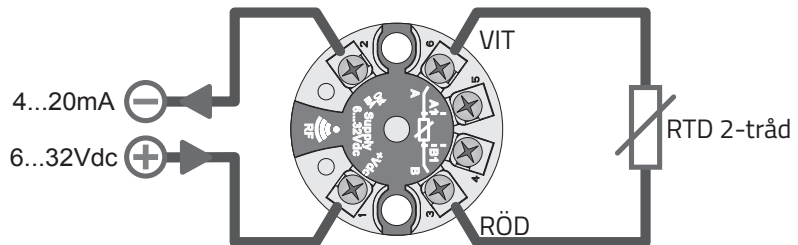

Pt100
Ni100

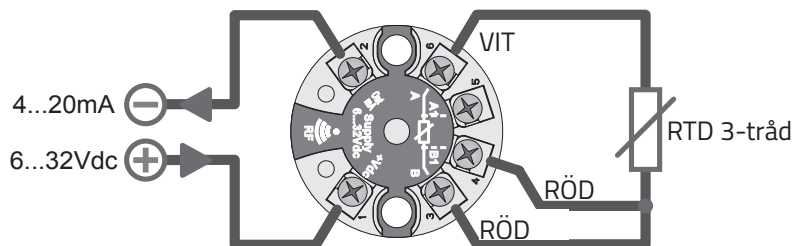


Pt100
Ni100

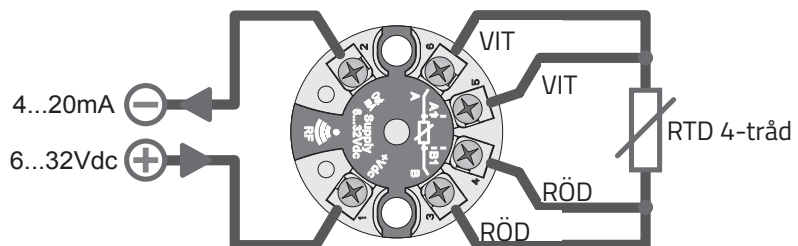

PAAB Tekno Trading AB har sedan starten 1968 bred erfarenhet av mät-, styr- och reglerutrustning för såväl processindustrin som kommunala VA-verksamheter.

Vårt produktprogram omfattar både egna produkter och agenturprodukter, vilka man finner inom processindustri, VA & Miljö, infrastruktur, mineralindustri m.m. Vi utför även installation och service av alla våra produkter.

 +46 533 150 60

 info@paab.com

 paab.com

